



**Temafloor
Samples
Näytepatalt
Prover**

TIKKURILA

TECHNOLOGY TO RELY ON


Temafloor
Floor Coatings
Lattiapinnoitteet
Golvbeläggningar




Temafloor P 300 TTV 0429



Temafloor P 300 metallic (RAL EFFECT 650 -M)

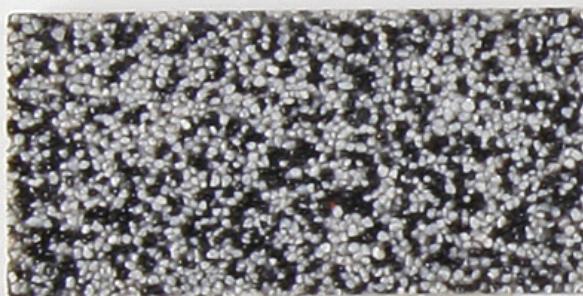

Temafloor 4000 ESD

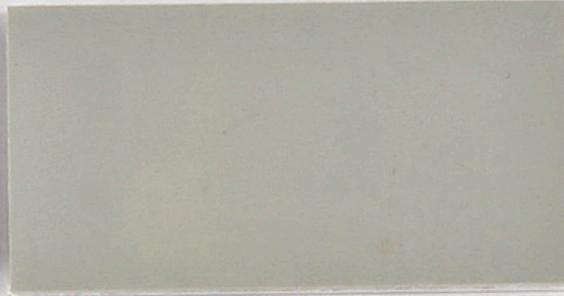

Temafloor PU TTV 0229




Temafloor 150 TTV 0441



Temafloor 400 Antislip



Fonteccoat FL 100 TTV K326

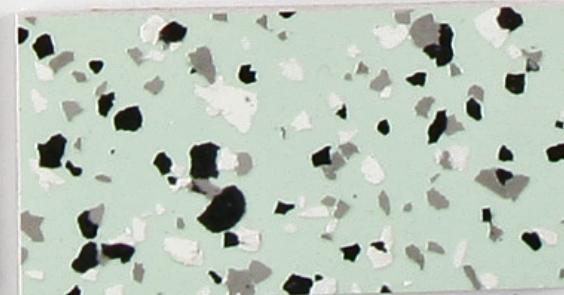

Fonteccoat FL 100 +
Fonteccoat FL Clear Mosaic TTV H377

The samples of Temafloor products have been made under controlled laboratory conditions. The floor's final appearance will depend on such factors as the quality of the sub-floor and the thickness of the coating film. Note! The colour of the Temafloor 4000 floor depends on the colour of the sand used. Read the users' instructions from the product data sheets and labels carefully before use.

Näytäpalat on tehty laboratorio-olosuhteissa. Lattian lopullinen ulkonäkö riippuu mm. alustan laadusta ja pinnoitekalvon paksuudesta. Huom! Temafloor 4000 -lattian väri riippuu käytettyyn hiekan väristä.
Lue tuotteiden käyttöohjeet tuoteselosteista ja etiketeistä huolellisesti ennen käyttöä.

Kulörproverna är framställda i laboratorieförhållanden. Tänk på att golvets slutliga utseende bl.a. beror på underlagets beskaffenhet samt beläggningens skiktjärde. Vid installation av färgsandsgolv bestäms kulören av den tillsatta sandens färg.
Läs alltid noga igenom anvisningarna på datablad och etiketter före installation.

Temafloor 3000

Self-levelling epoxy screed

Itsestään siliävä epoximassa

Självutjämnande epoxibeläggning



0332



0284



0229



5920



0429



5921



21R8



0441

The samples of Temafloor products have been made under controlled laboratory conditions. The floor's final appearance will depend on such factors as the quality of the sub-floor and the thickness of the coating film. Note! The colour of the Temafloor 4000 floor depends on the colour of the sand used. Read the users' instructions from the product data sheets and labels carefully before use.

Näytепалат on tehty laboratorio-olosuhteissa. Lattian lopullinen ulkonäkö riippuu mm. alustan laadusta ja pinnoitekalvon paksuudesta. Huom! Temafloor 4000 -lattian väri riippuu käytetyn hiekan väristä.
Lue tuotteiden käyttöohjeet tuoteselosteista ja etiketeistä huolellisesti ennen käyttöä.

Kulörproverna är framställda i laboratorieförhållanden. Tänk på att golvets slutliga utseende bl.a. beror på underlagets beskaffenhet samt beläggningens skiktjocklek. Vid installation av färgsandsgolv bestäms kulören av den tillsatta sandens färg.
Läs alltid noga igenom anvisningarna på datablad och etiketter före installation.

Temafloor 4000


Samples of coloured aggregate

Hiertomassan värimallit

Kulörprover på färgad sand



111 Light Grey

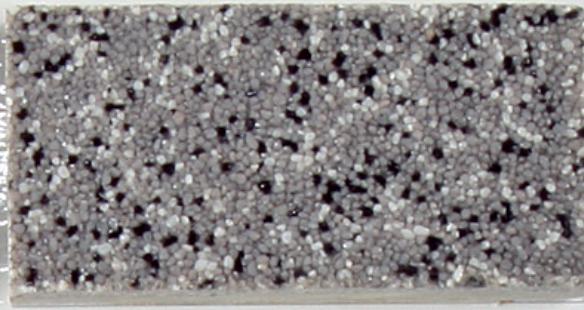


112 Grey




131 Light Yellow




132 Yellow

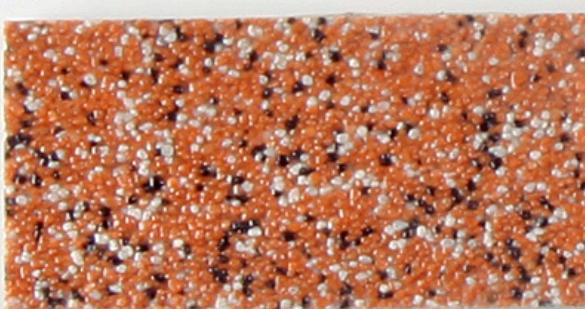

152 Orange

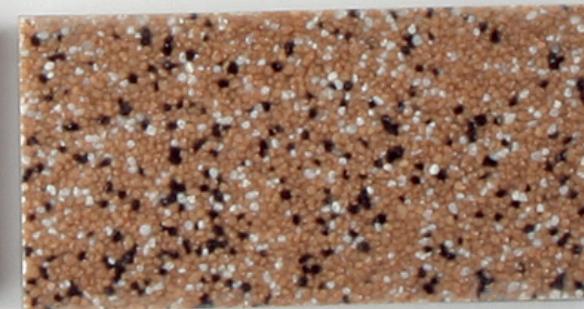

142 Brown

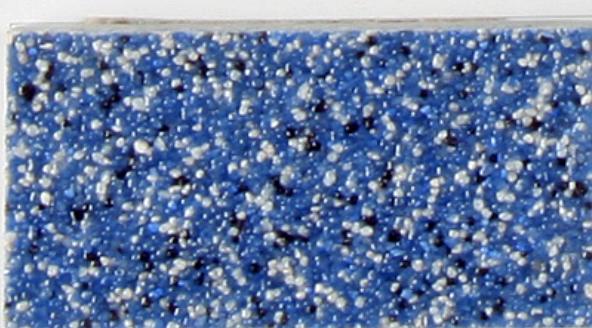

122 Blue




161 Light Green

The samples of Temafloor products have been made under controlled laboratory conditions. The floor's final appearance will depend on such factors as the quality of the sub-floor and the thickness of the coating film. Note! The colour of the Temafloor 4000 floor depends on the colour of the sand used. Read the users' instructions from the product data sheets and labels carefully before use.


Näytäpalat on tehty laboratorio-olosuhteissa. Lattian lopullinen ulkonäkö riippuu mm. alustan laadusta ja pinnoitekalvon paksuudesta. Huom! Temafloor 4000 -lattian väri riippuu käytetyn hiekan väristä.
Lue tuotteiden käyttöohjeet tuoteselosteista ja etiketeistä huolellisesti ennen käyttöä.

Kulörproverna är framställda i laboratorieförhållanden. Tänk på att golvets slutliga utseende bl.a. beror på underlagets beskaffenhet samt beläggningens skiktjocklek. Vid installation av färgsandsgolv bestäms kulören av den tillsatta sandens färg.
Läs alltid noga igenom anvisningarna på datablad och etiketter före installation.


Termination of joints and screed film at other materials. Saumaukset ja pinnoitemassan päätäminen muihin materiaaleihin. Fogar och anslutning med golvmassa mot annat material.

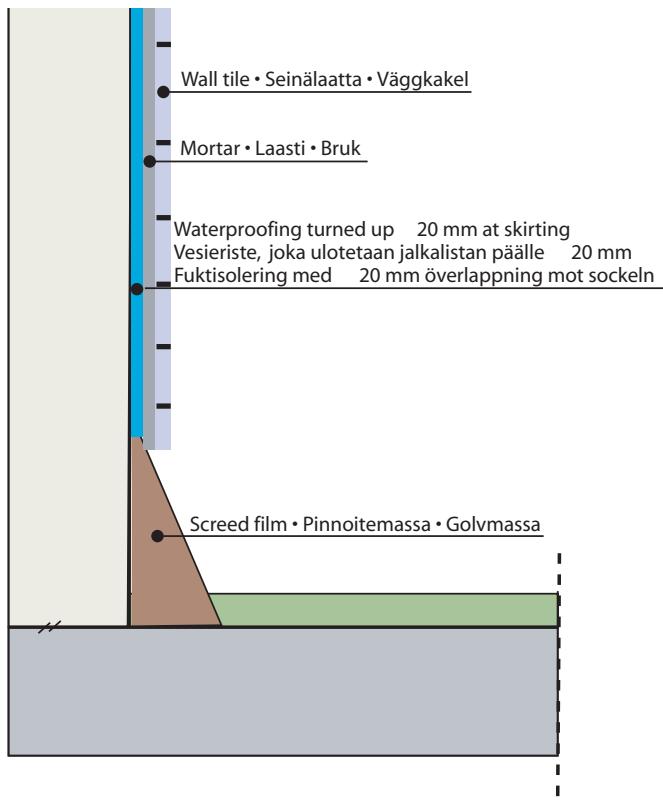


Termination of screed film at skirting.
Massapinnoitteen päätäminen jalkalistaan.
Anslutning med golvmassa mot sockel.

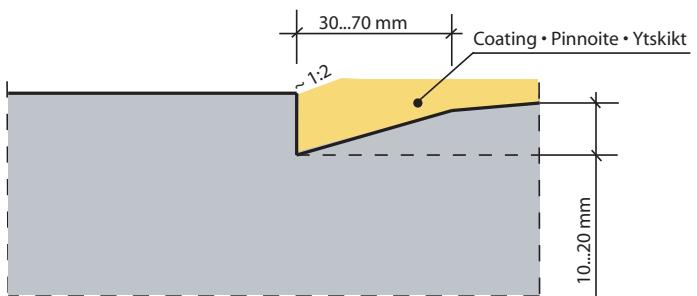

Termination of screed film at continuous concrete surface.
Massapinnoitteen päätäminen jatkuvalle betonipinnalle.
Anslutning med golvmassa mot betong.

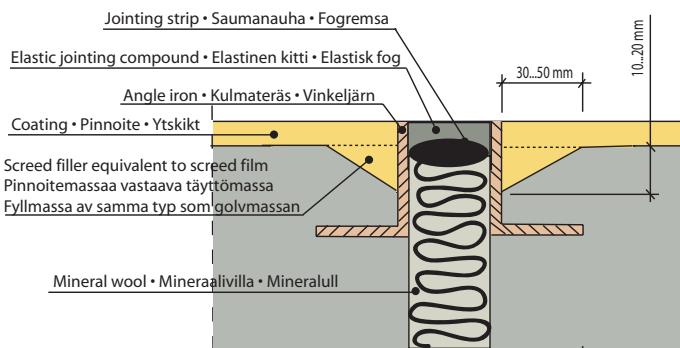

Termination of screed film at expansion joint or equivalent location.
Massapinnoitteen päätäminen liikuntasauhan tai vastaan kohdalla.
Anslutning med golvmassa mot rörelsefog eller liknande.

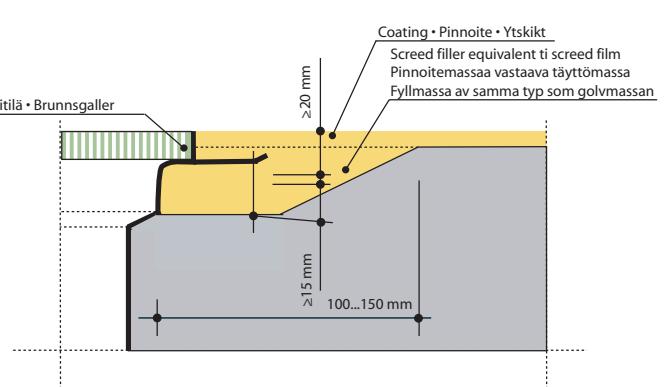

Connection of screed film to floor drain.
Massapinnoitteen liittyminen lattiakaivoon.
Anslutning med golvmassa mot golvbrunn.

Temafloor Attractiveness for concrete floors

Tikkurila's Temafloor sample binder contains 24 colour samples that are useful when planning surface treatment of concrete floors according to the special requirements of each location. The right choice and combination of colour and floor patterning results in a solution that enhances the corporate image. To achieve the most successful finish, the design work should begin as soon as possible during the initial construction stage.

Because uncompromising durability and strength in all kinds of conditions are demanded of concrete floors, it is important that the surface treatment combination be selected carefully according to the requirements set for the floor at its specific location. A coated floor, besides being easy to clean, also improves the quality of the working environment.



From the extensive range of Tikkurilas' floor coatings you will find products for many demanding locations such as industrial, repair and warehousing facilities as well as products for floors in shops and other public spaces. Our experts are ready to assist you in all questions related to surface treatment and help you search for comprehensive solutions

according to the desired needs and requirements. If necessary we will provide guidance and training regarding the characteristics and use of our products. Additionally we also produce customised paint specifications.





Temafloor Näyttäväyyttä betonilattiapinnoille

Tikkurilan Temafloor-näytepakkansio sisältää 24 värimallia, joiden avulla lattian pintakäsittely on helppo suunnitella kohteen erityisvaatimusten mukaiseksi. Värin oikealla valinnalla ja lattian kuvioinnilla saadaan luotua yrityksen imagoon sopiva ratkaisu. Suunnittelutyö kannattaa aloittaa hyvissä ajoin rakennustyön alkuvaiheessa, jolloin saadaan onnistuneempi lopputulos.

Betonilattialta vaaditaan tinkimätöntä kestävyyttä ja lujuutta kaikenlaisissa olosuhteissa. Siksi on tärkeää, että pintakäsittely-yhdistelmä on valittu huolellisesti kohteen mukaan huomioiden lattialle asetetut vaatimukset. Pinnoitettu lattia on helppo pitää puhtaana ja siistinä. Samalla se vaikuttaa positiivisesti työmpäristön viihdyvyyteen.

Tikkurilan laajasta lattiapinnoite-valikoimasta löytyvät tuotteet moniin vaativiin kohteisiin, kuten teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen sekä myymälä- ja muiden julkisten tilojen lattioiden pinta-käsittelyyn. Asiantuntijamme auttavat kaikissa pintakäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja etsivät kokonaisratkaisut haluttujen tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Tarvittaessa annamme opastusta ja koulutusta tuotteidemme ominaisuuksista ja niiden käytöstä. Lisäksi teemme asiakaskohtaisia työselityksiä.

Temafloor En serie beläggningar för betonggolv

Tikkurilas provmapp över Temafloor-serien omfattar 24 kulörprover för färgsättning av betonggolv i alla miljöer. Med hjälp av provbitarna är det lättare att välja en kulör eller ett mönster som passar in i ett företags profil eller som passar till ett planerat projekt. Det är alltid lämpligt att tänka igenom färgsättningen på golvet på ett så tidigt stadium i projektet som möjligt för att nå ett optimalt slutresultat.

Det ställs höga krav på betonggolv – maximal slitstyrka och hållfasthet under de mest varierande förhållanden. Det är därför viktigt att ytbehandlingen är

genomtänkt och anpassad till de krav som golvet måste uppfylla. Ett ytbehandlat betonggolv är lätt att hålla rent och snyggt. Ett estetiskt tilltalande golv bidrar till en positiv arbetsmiljöfaktor.

Tikkurila har ett brett sortiment med produkter för golv i krävande miljöer såsom industri-, verkstads- och lagerlokaler, butiker samt andra offentliga lokaler. Vi ger gärna råd i ytbehandlingsfrågor och tar fram optimala beläggnings- och målningssystem enligt ställda krav och önskemål. Vi ger också produktinformation samt instruktioner i hur våra produkter skall användas. Vid behov erbjuder vi kundspecifika arbetsbeskrivningar anpassade för ett speciellt projekt.





TIKKURILA

Tikkurila Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



Temaspeed is a first-class service for industrial paint users. Through our Europe-wide distributor network we offer painting professionals the widest range of high-quality coatings manufactured by Tikkurila Oy, Industrial Coatings, reliable service and fast deliveries. www.temaspeed.com