

ULTRA PRO-SERIEN

Industriell målning av klädselbrädor





TIKKURILA

VI ÄR LEDANDE I NORDEN PÅ FÄRG FÖR YTTERPANELER

Vattenburna en-komponent polyakrylat toppfärger som innehåller biocider och som skyddar träet. Separat grundfärg behövs ej. Produkterna innehåller alkyd för förbättrad vidhäftning mot trä. Låg vattenabsorption. Dessutom brytbar i flera olika kulörer.

KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTION

- Samma färg används som grund och toppfärg.
- Endast en produkt behöver lagerföras
- Färgen återanvänds
- Mindre tvättbehov
- Snabb genomloppstid möjlig: 5-6 minuter
- Kan staplas omedelbart efter tork+ kyl zoon.



FÖRDELAR FÖR SLUTKUND

- Målning sker under kontrollerade betingelser
- Inte beroende av årstid.
- Lägre kostnad att färdigställa
- Kortare arbetstid
- Glans och kulör kan enkelt varieras
- Kostnadsbesparande
- Längre underhållsintervall

FÖRDELAR FÖR PRODUKTIONSLINOR

- Vattenburen teknologi
- Låga VOC utsläpp
- Ekologisk tillverkning
- Hög kvalitet
- Kostnadsbesparande

TEKNISK INFORMATION

Produktnamn	Kod	Densitet	Volymtorrhalt (%)	VOC, g/l
Ultra Pro				
AP-bas	709 6201	1,21	39	27
CP-bas	709 6203	1,14	40	31,9
Ultra Pro 30				
VVA-bas	24V 6302	1,16	36	30 ± 10
VC-bas	24V 6303	1,07	35	30 ± 10
Ultra Pro Plus 30				
A-bas	61V 6001	1,20	40	45,8



ULTRA PRO-SERIEN

Ultra Pro

- Ekonomiska brytbaser
- Optimerad täck och fyllförmåga
- En toppfärg som inte behöver en separat grundfärg.
- Extremt låg vatten absorption
- Torkar även utan ugn
- Rekommenderad film tjocklek, två skikt totalt: 80 -100 µm
- Färdigmålas med Beckers Perfekt eller Alcro Bestå Appliceras med spruta eller borstmaskin

Ultra Pro 30

- Svanmärkning (pending)
- Färg med bäst täck och fyllförmåga
- En toppfärg som inte behöver en separat grundfärg.
- Extremt låg vatten absorption
- Torkar även utan ugn
- Rekommenderad filmtjocklek, två skikt totalt: 80 -100 µm
- Färdigmålas med Beckers Perfekt eller Alcro Bestå.
- Appliceras med spruta eller borstmaskin

Ultra Pro Plus 30 A-bas

- Färg med bäst täck och fyllförmåga
- En toppfärg som inte behöver en separat grundfärg.
- Extremt låg vatten absorption
- Torkar även utan ugn
- Rekommenderad film tjocklek, två skikt totalt: 80 -100 µm
- Färdigmålas med Beckers Perfekt eller Alcro Bestå.
- Appliceras med spruta eller borstmaskin.

Ultra Pro - matt färg


Ultra Pro 30 - semi-matt färg

Ultra Pro Plus 30 - semi-matt färg med högre TiO2 innehåll

APPLICERING OCH TORK

- Snabb process: 5-6 min möjligt
- Spruta manuellt eller automat
- Vacuum maskin
- Borstmaskin
- Konventionell IR (Tunnel),Rum
- Tork temperatur: 30-45°C
- Färgen kan återvinnas

VATTENUPPTAGNING

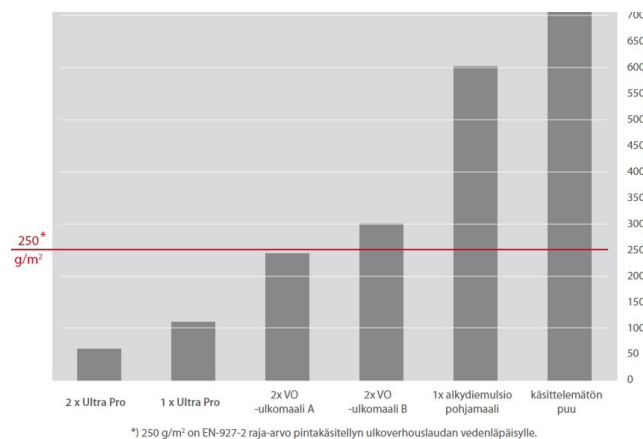

FLERA OLIKA FÄRGSYSTEM

3 x Ultra Pro produkter

Minimum färgfilmstjocklek 120 µm.
Dold fastsättning nödvändig.
Förväntat underhållsintervall: 15-20 år.

2 x Ultra Pro produkter + Färdigmålning med Beckers Perfekt eller Alcro Bestå

Minimum färgfilmstjocklek 120 µm
Traditionell spikning.
Förväntat underhållsintervall:15-20 år.

2 x Ultra Pro produkter

Minimum färgfilmstjocklek 80-100 µm
Förväntat underhållsintervall: 10 år.

2 x Ultra Pro produkter

Minimum färgfilmstjocklek 150 µm.
Färdigmålning med Pinja Pro.
Förväntat underhållsintervall: 15-20 år.

FÄRDIGMÅLNING

Vi kan erbjuda ett stort sortiment av produkter för färdigmålning och underhåll





TIKKURILA

TIKKURILA HAR MER ÄN 150 ÅRS ERFARENHET AV YTBEHANDLING AV TRÄ UTOMHUS



TIKKURILA SVERIGE AB

BESÖKSADRESS: TEXTILGATAN 31 | 120 86 STOCKHOLM
TELEFON: 08-775 6000 | TELEFAX: 08-775 6385
WWW.TIKKURILA.SE | info.se@tikkurila.com



**Industrial
Paint Service**